



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Завод ЭЛЕТЕХ”

440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул.
Терновского, 19А, тел.: (8412) 93-06-06
E-mail: info@letech-penza.ru



Сделано в России



ПАСПОРТ

Прожектор
ИО 02-500-001



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прожектор ИО 02-500-001 рассчитан для работы с кварцево-галогенными лампами КГ, предназначен для освещения фасадов зданий и сооружений, архитектурных монументов, автостоянок, площадей и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых сооружений, стендов.

Изготовлен по ТУ 27.40.33-064-00109636-2019 и соответствует ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1; ГОСТ IEC 60598-2-5).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип прожектора	ИО 02-500-001
Тип источника света (Lisma; PHILIPS; BLV) расчетная длина 119мм	КГ 220-500-5
Номинальная мощность, Вт	500
Степень защиты	IP54
Класс светораспределения	H
Тип кривой силы света	концентрир-ный
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры LxBxHxh, мм	214×190×216x147
Масса, кг. не более	1,4

Сеть питания: ~ 220 В, частотой 50 Гц. Отражатель из светоотражающего материала «Alanod»; параболический, с двумя плоскостями симметрии.

Патрон: R7s производства Германии. Стекло закаленное, термостойкое.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|---|---|
| 1. Прожектор в сборе, шт | 1 |
| 2. Паспорт, экз. (лампа в комплект поставки не входит)..... | 1 |

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПОМНИТЕ! Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой прожектора производите при отключенном напряжении.

Прожектор предназначен для непосредственной установки на опорную поверхность только из несгораемого материала.

Подготовку прожектора к работе производите в следующей последовательности, (рис.1):

- распаковать прожектор;
- установить его на опорную поверхность при помощи 2-х болтов М8 через отверстия в скобе для крепления прожектора;
- открыть крышку узла ввода, открутив винты ;
- отвернуть гайку сальника и надеть ее на кабель или провода, затем надеть на кабель или провода металлическую шайбу и резиновый сальник
- ввести кабель или провода питания под прижимную пластину, ослабив винты; затянуть винты; подсоединить провода к клеммной колодке, а провод заземления – к зажиму заземления;
- ввести сальник и шайбу в отверстие ввода и закрепить гайкой;
- закрыть и закрепить крышку винтами ;
- открыть прожектор, ослабив винты; откинуть рамку с защитным стеклом ;

- установить лампу в патроны (в перчатках), обеспечив плотный контакт, обязательно протереть лампу х/б тканью, смоченную спиртом или ацетоном;
- закрыть рамку, завернуть винты.
- направить прожектор на освещаемый объект, закрепить положение, затянув гайки на скобе;
- положение лампы во время работы- горизонтальное $\pm 4^\circ$.

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования прожекторов в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения прожекторов в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 3. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Прожекторы в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Прожекторы не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

При утилизации необходимо разделить детали прожектора по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием изготовителем.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации, изготовитель не несёт ответственности.

Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Прожектор декларирован. Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.81453/19, срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2024.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

Признан годным к эксплуатации.

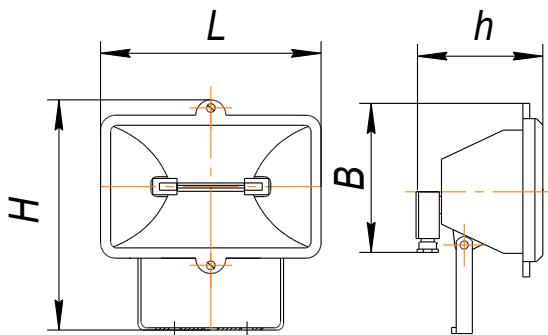


Рис. 1. Общий вид прожектора ИО 02-500-001.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____