

Светильники серии «БАННИК»

Технические характеристики:

- Светильник предназначен для общего освещения производственных и общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги и открытых сооружений промышленного назначения. **IP 65**
- Напряжение 220В, частотой 50Гц, Патрон – керамический E27
- Режим использования от -40 до +40 при относительной влажности до 80%
- Для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
- Климатическое исполнение У, категория размещения 2. • Класс защиты от поражения электрическим током – 1
- Устанавливаться на потолок или на стену По 8 штук (или 4 штуки - Круг большой) в картонной коробке, каждый светильник упакован в термоусадочную пленку. На каждом светильнике нанесен штрихкод
- Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев • Срок службы не менее 8 лет




1005500930



1005500931



1005500932

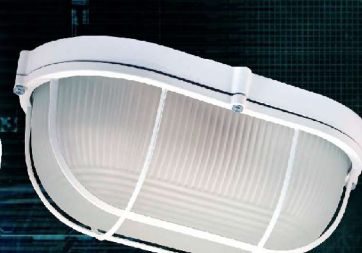

1005500933



1005500934



1005500936



1005500938



1005500939

Преимущества светильников серии «Банник»

- 4-х точечное крепление стекла обеспечивает повышенную степень пылевлагозащиты
- Подключение как скрытой так и наружной проводкой
- Корпус и защитная решетка изготовлены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава
- Керамические патроны E27 с омедненными контактами
- Уплотнитель из термостойкой резины
- Рассеиватель из матированного силикатного стекла
- Светильник полностью Российского производства.

