


САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ "ОНЕГИН"

Садово-парковые светильники предназначены для обустройства парков, зон отдыха, беседок, для подсветки загородного дома и ландшафтного освещения.



НТУ

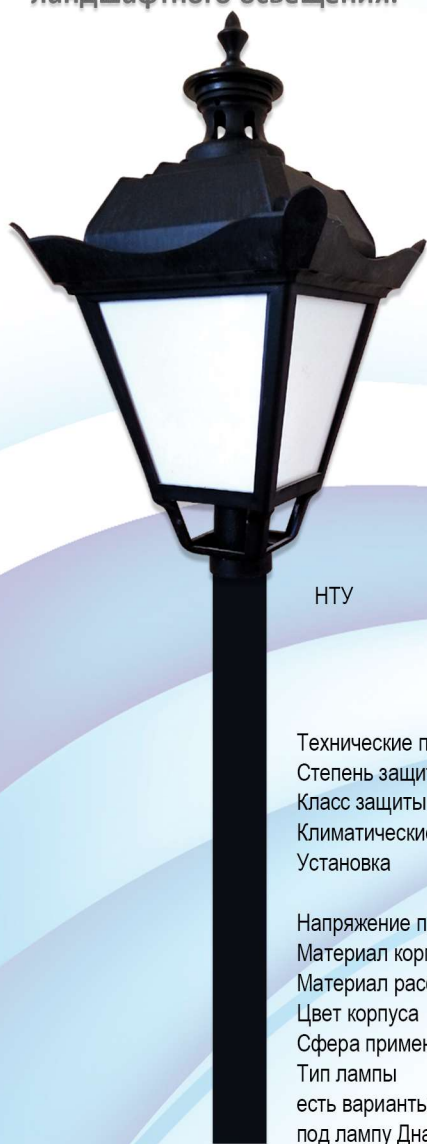

НБУ

Технические параметры

Степень защиты	IP55
Класс защиты	II
Климатические условия	УХЛ1
Установка	НТУ - на трубу диаметром 60 мм НБУ - к стене на 4 винта М6
Напряжение питания	220В ± 10%, Часота - 50 Гц
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал рассеивателя	ПММА, поликарбонат
Цвет корпуса	черный
Сфера применения	Освещение открытых пространств, парков
Тип лампы	ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
есть варианты светильников ЖТУ, РТУ под лампу Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125	



"Онегин" НБУ 06-100-03 проз. ПК с растром IP55/корпус черный ИУ Светильник 1030480184

"Онегин" НТУ 06-150-03 опал ПММА IP55/корпус черный ф60 ИУ Светильник 1030480136

Отдел продаж г. Пенза:

(8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43, г. Пенза, ул. Терновского, 19А

Отдел по работе с сетевыми гипермаркетами г. Королёв: (495) 510 33 16, г. Королёв, Ярославский пр-д., 3А

info@eletech.ru www.eletech.ru